
ALT

LED | 220-240V 50 Hz | DIMM | CRI 80 | IP 65


SDCM 3 | max T_a 60°C | EN 62 471 RG 0 | 80 000 L80B50

η_{ef} (lm/W) 150–180

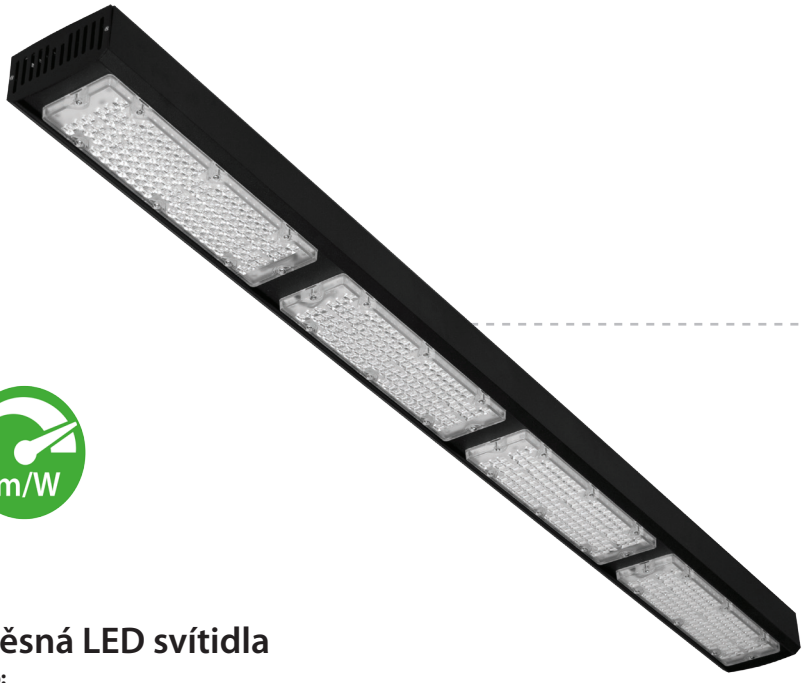


ALT

lm/W



ALT N60



ALT W90

Závěsná LED svítidla

Těleso:
Černě práškově lakovaný hliníkový korpus, volitelně bílý.

Optický systém:
čiré PC čočky
N - symetrická optika - hlubokozářič 60°
W - symetrická optika - širokozářič 90°

Aplikace:
Interiérové průmyslové svítidlo

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	✕	○	●	○	○	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	✕	✕	✕	✕	✕	●

● standard ○ volitelné ✕ nelze

OPTIKA



PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR




ZÁVĚS



Kodové označení svítidla: ALT250M3/4W90C/ND

ALT	250	M	3	/4	W90	C	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla ve stovkách lm	délka korpusu: S – 400 mm XM – 750 mm M – 1090 mm L – 1450 mm	Počet LED modulů	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K, 6 = 6500K	Optika N – hlubokozářič 60° W – širokozářič 90°	Barva tělesa svítidla: C – černý B – bílý	ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj DALI

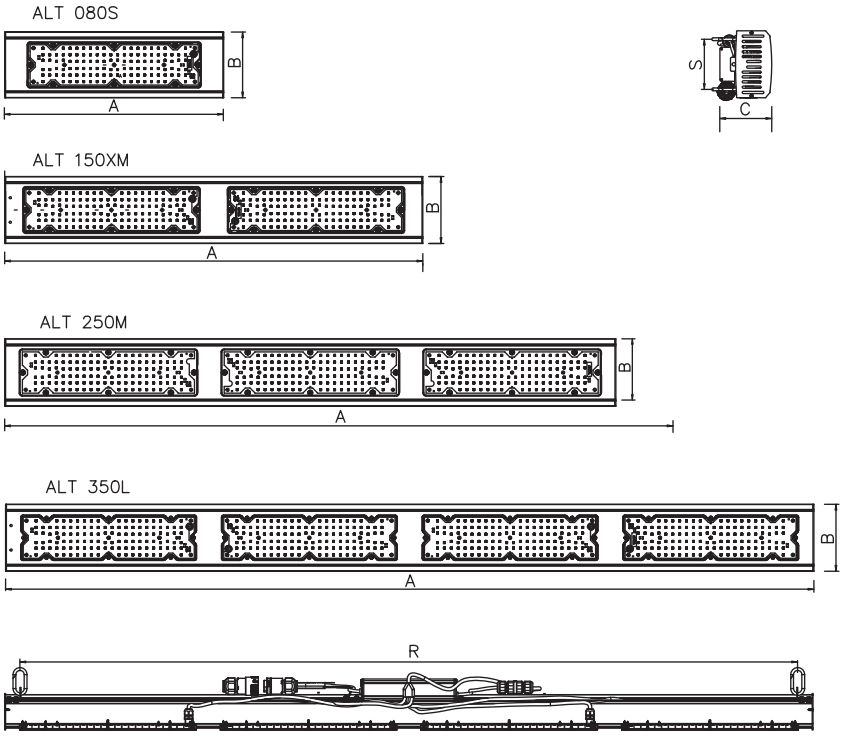

ALT	W	lm		A	B	C	R	S	kg
		W	N						
ALT 080S	46	7 700	7 400	400	120	90	345	90	3,0
ALT 150XM	88	15 500	14 900	750			695		4,5
ALT 250M	125	22 200	21 300	1090			1035		6,5
ALT 350L	182	32 800	31 500	1450			1395		9,0

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.