
DS

LED | 220 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | IP 40 | IP 20 | EN 62 471 RG 0 | 100 000 L70B50

η_{ef} (lm/W) 100-105



DS




DS KO

Recessed LED fitting

Body:
White coated (RAL 9016) metal sheet

Optic:
KO - opal PS cover

Application:
Recessed installation into a false ceiling

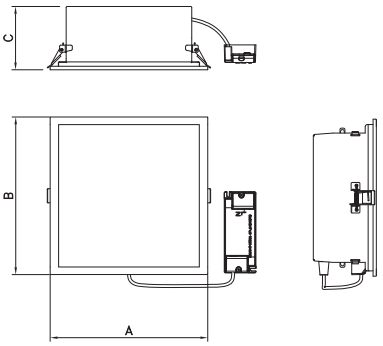

DS	W	lm	A	B	C	□	kg
DS1000	10	1 000	224	224	90	210x210	0,7
DS2000	19	2 000					

lm - luminaire light output

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	✕	✕	✕
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	○	○	○	○	✕	✕	○	✕

● default ○ optional ✕ not possible

FIXING CLIP



BODY DETAIL



INDEPENDENT DRIVER



COVER DETAIL

