

# BAL

LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | IP 20 | CRI 80 | EEC A+ | 80 000 L80B50 | EN 62 471 RG 0

$\eta_{ef}$ (lm/W) 85–103

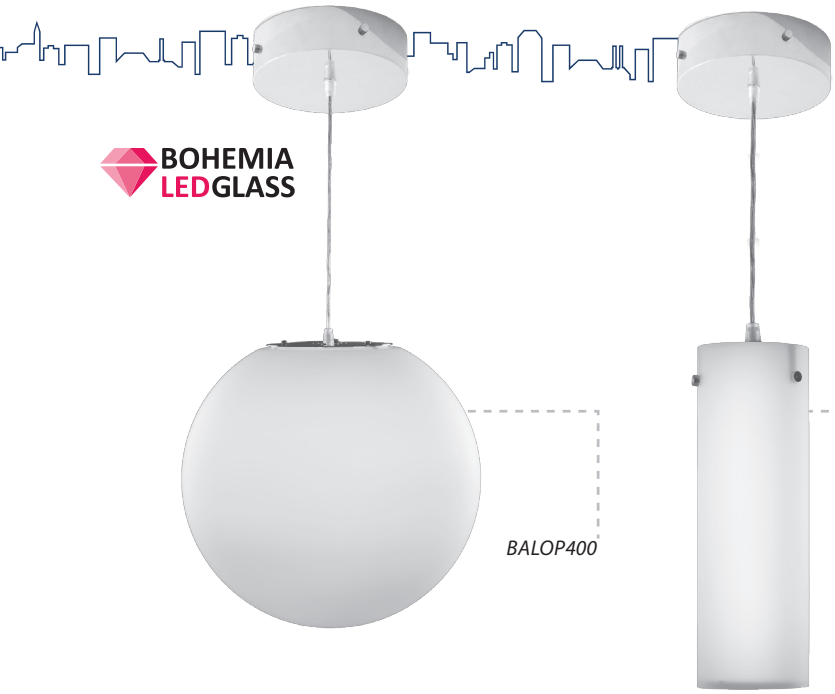


*BALOP*

## Pendant LED fittings with glass cover

**Body:**
White painted metal sheet

**Optic:**
TRIPLEX opal glass

**Variants:**
BAL OP – opal ball
BAL OV – opal cylinder

**Suspension:**
Self-supporting transparent 2 m cable

| | W | lm | Ø | kg |
|---|---|---|---|---|
| BALOP200 | 20 | 2 000 | 200 | 2 |
| BALOP400 | 40 | 4 100 | 400 | 4 |
| BALOV100 | 20 | 1 700 | 100 | 2 |

lm - luminaire light output

| 2200 | 2700 | 3000 | 4000 | 5700 | 6500 | MIX | RGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| ON OFF | 1-10V | DALI | | | | INT | EXT | |
| ● | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

● default ○ optional ✕ not possible

*POLISHED COVER*



*SURFACE DRIVER BOX*



*VARIANT BALOV*



