

BAL

LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | IP 20 | CRI 80 | EEC A+ | 80 000 L80B50 | EN 62 471 RG 0

η_{ef} (lm/W) 85–103

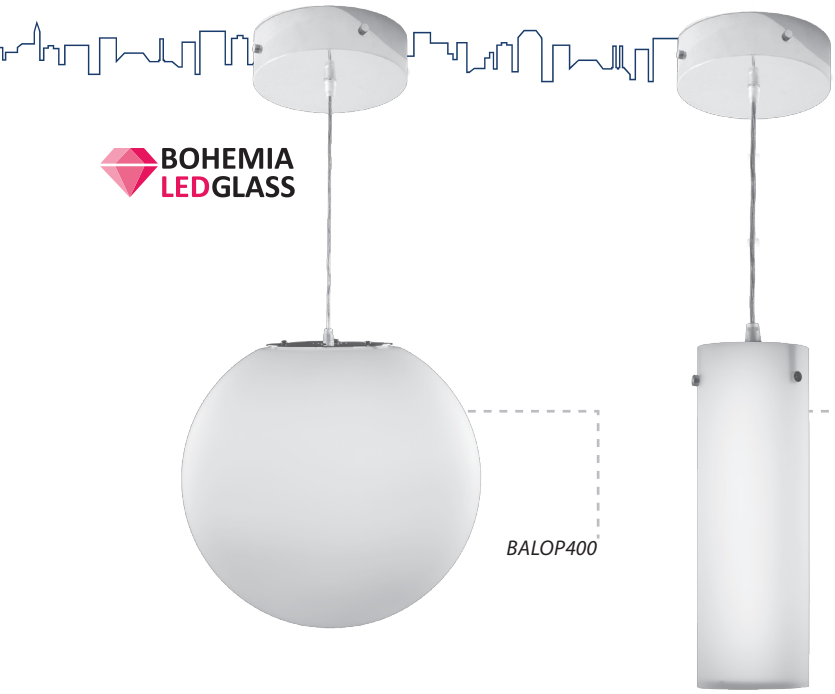



BALOP

Pendant LED fittings with glass cover

Body:
White painted metal sheet

Optic:
TRIPLEX opal glass

Variants:
BAL OP – opal ball
BAL OV – opal cylinder

Suspension:
Self-supporting transparent 2 m cable

	W	lm	Ø	kg
BALOP200	20	2 000	200	2
BALOP400	40	4 100	400	4
BALOV100	20	1 700	100	2

lm - luminaire light output

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	○	○	○	○	✕	✕
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	○	✕	✕	✕	✕	✕

● default ○ optional ✕ not possible

POLISHED COVER



SURFACE DRIVER BOX



VARIANT BALOV



