


EC

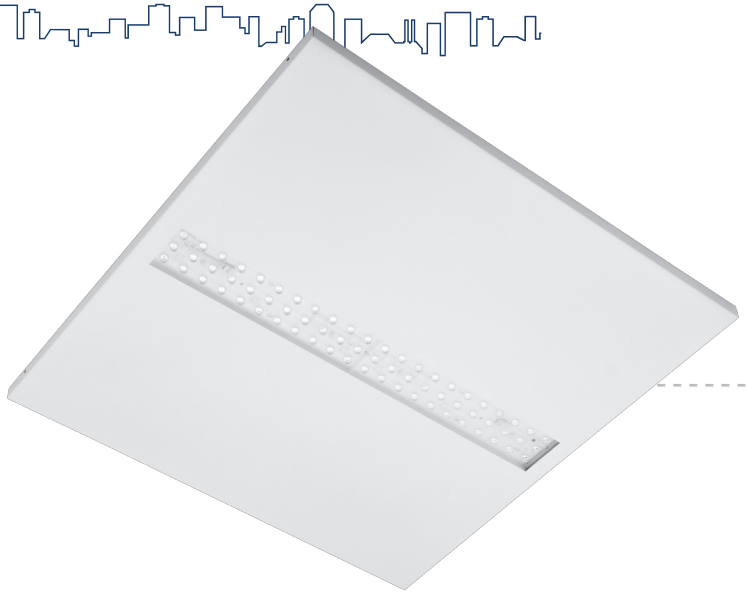

EC



EC Z60



EC Z90

Vestavné LED svítidlo

Těleso:
Bíle lakovaný ocelový korpus

Optický systém:
Symetrické PMMA čočky – 3 řady
Z60 – hlubokozářič 60°
Z90 – širokozářič 90°

Rozměrové verze
EC A 600 (625) – čtverec 600x600 mm (625x625)

Aplikace:
– pro vestavbu do minerálního podhledu 600x600 mm (625x625)
při použití příslušenství lze instalovat jako přisazené nebo i jako vestavné do SDK podhledu

Příslušenství:
UQRAM – bíle lakovaný hliníkový rámeček pro přisazenou montáž svítidel
QVESTRAM – rámeček pro vestavnou montáž do SDK podhledu
NM - univezální nouzový modul

	W	lm (Z60, Z90)	600		625		C	kg
			A	B	A	B		
EC3000A	18	2 700	596	596	622	622	15	2,0
EC4000A	24	3 500						

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	○	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	○	○	○	○	○	✕	○	○

● standard ○ volitelné ✕ nelze

