

EPS

LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | UGR <16 | EN 62 471 RG 0 | IP 20 | CRI 80 | CRI 90 | EEC A+ | 80 000 L80B50


η_{ef} (lm/W) 114–157

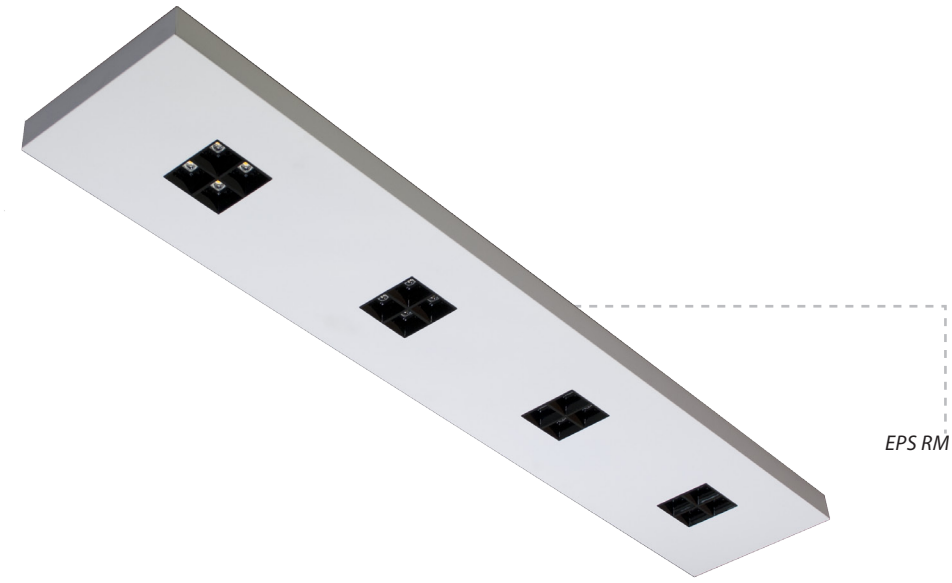

EPS RM



EPS B50



EPS B80

Přisazené LED svítidlo s optikou

Těleso:
Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:
PC reflektor + čiré PMMA čočky
B50 - bílý reflektor s čočkami 50°
B80 - bílý reflektor s čočkami 80°
C50- černý reflektor s čočkami 50°
C80 - černý reflektor s čočkami 80°

Varianty:
EPS...SS/44 = 4 čtvercové LED moduly
EPS...RM/44 = 4 čtvercové LED moduly
EPS...LM/64 = 6 čtvercové LED moduly

Rozměrové verze:
EPS... SS - čtverec 595x595mm
EPS... RM - obdélník 1230x225mm
EPS... LM - obdélník 1535x225mm


Aplikace:
Přisazená montáž pomocí magnetických držáků (součást balení)
Závěsná montáž pomocí závěsů - volitelné příslušenství

Příslušenství:
ZH/UNI2 - universální 2-lankový závěs
ZH/UNI4 - universální 4-lankový závěs


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	○	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	○	○	○	○	○	○	✕	○

● standard ○ volitelné ✕ nelze

DRŽÁK SVÍTIDLA

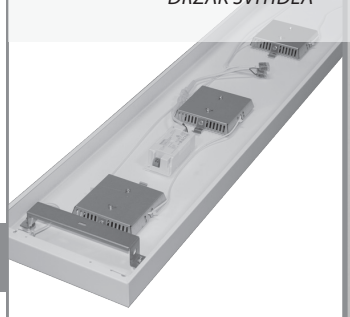


OPTICKÝ MODUL

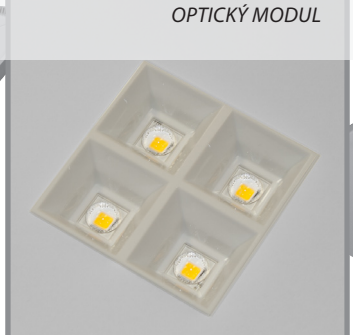

EPS...SS/44





UMÍSTĚNÍ DRIVERU

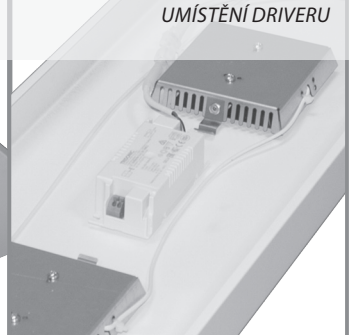

Kódové označení svítidla: EPS4000RM3BB80/44/ND

EPS	4000	RM	3	B	B80	/44	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Tvar svítidla SS - čtverec- 600x600mm RM – obdélník- 1230x225mm LM - obdélník 1535x225mm	Teplota chromatičnosti 2=2700K, 3=3000K, 4=4000K, 5=5700K 6=6500K	Barva tělesa B – bílý korpus C – černý korpus	Optika: B – bílá mřížka C – černá mřížka 50 – hlubokozářič 80 – širokozářič	Počet LED modulů	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI

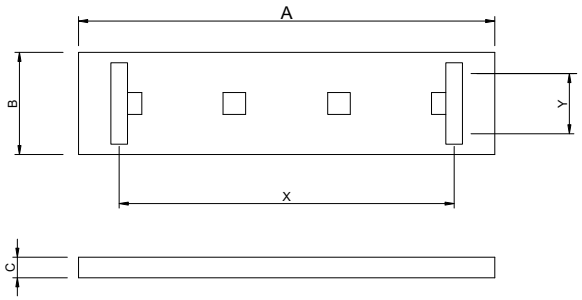

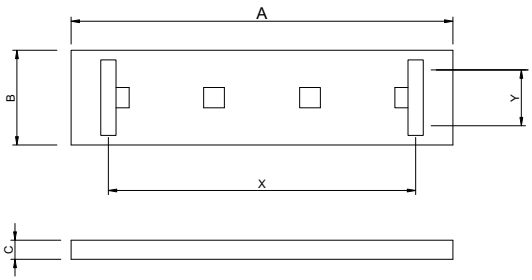

EPS	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		B50, B80	C50, C80						
EPS3000SS... /44	18	2750	2500	595	595	40	540	500	1,8
EPS4000SS... /44	27	3900	3500						
EPS3000RM... /44	18	2750	2500	1230	225		1140	-	2,0
EPS4000RM... /44	27	3900	3500						
EPS6000RL... /64	44	6400	5800	1535	225		1445	-	2,4

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.