
NOD

LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | IP 66 | IK 08 | EN 62 471 RG 0 | max T_a 45°C | 100 000 L70B50


η_{ef} (lm/W) 101–140




NOD8000



NOD W



NOD EW



NOD S

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:
Hliníkový korpus se stavitelnou přírubou

Optický systém:
W – širokozářič pro komunikace třídy M
EW – extra širokozářič – pro chodníky a cyklostezky
S – symetrická optika – pro parkoviště a areálové osvětlení
Skleněný (KC) nebo polykarbonátový kryt (PC)

Aplikace:
Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou (+-10 stupňů) pro montáž na stožár nebo výložník průměru 60 mm.
Doporučená instalační výška 4 - 10 m.

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	✕	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	✕	✕	✕	✕	✕	●

● standard ○ volitelné ✕ nelze

DRIVER



MONTÁŽ NA VÝLOŽNÍK



MONTÁŽ NA STOŽÁR




PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR



Kódové označení svítidla: NOD4000KC3W/ND

NOD	4000	KC	3	W	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Kryt: KC – skleněný kryt PC – polykarbonátový kryt	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5000K	Optika: W – širokozářič EW – extra širokozářič S – symetrická	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj REG – regulovatelný zdroj

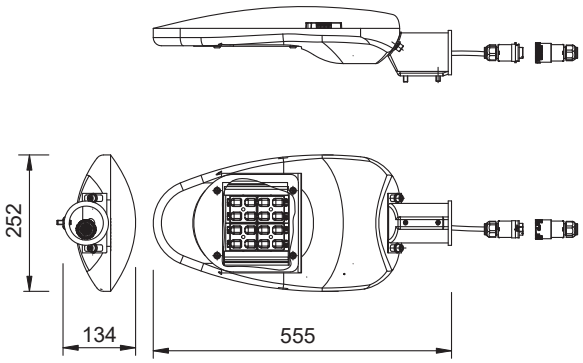

W – širokozářič pro komunikace třídy M

	W	lm				kg
		2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	
NOD2000 W	18	2170	2250	2300	2350	4
NOD4000 W	31	3460	3550	3650	3750	
NOD6000 W	50	5700	5850	6050	6200	
NOD8000 W	76	7650	7850	8050	8300	

EW – extra širokozářič – pro chodníky a cyklostezky

	W	lm				kg
		2700 K	3000 K	4000 K	5000K	
NOD2000 EW	18	2430	2500	2550	2600	4
NOD4000 EW	31	3860	4000	4100	4200	
NOD6000 EW	50	6450	6600	6800	7000	
NOD8000 EW	76	8600	8850	9100	9300	

S – symetrická optika – pro parkoviště a areálové osvětlení

	W	lm				kg
		2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	
NOD2000 S	18	2330	2400	2450	2500	4
NOD4000 S	31	3720	3800	3900	4050	
NOD6000 S	50	6250	6400	6600	6800	
NOD8000 S	76	8200	8400	8650	8900	

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.