

SPMDO

LED | 220–240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | EN 62 471 RG 0 | IP 20 | CRI 80 | EEC A+ | 80 000 L80B50


η_{ef} (lm/W) 104–133

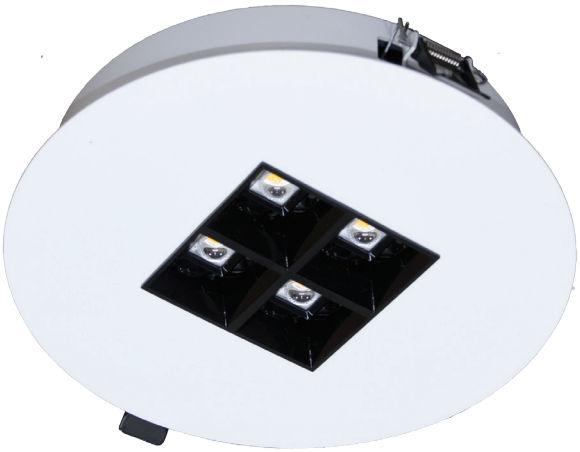

SPMDO



SPMDO B50



SPMDO B80

Vestavné LED svítidlo s optikou

Těleso:
Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:
PC reflektor + čiré PMMA čočky
B50 - bílý reflektor s čočkami 50°
B80 - bílý reflektor s čočkami 80°
C50- černý reflektor s čočkami 50°
C80 - černý reflektor s čočkami 80°

Aplikace:
- vestavné kruhové svítidlo

SPMDO	W	lm		D	C	□	kg
		B50, B80	C50, C80				
SPMDO1000	9	1 200	1 100	210	45	190	1,0
SPMDO1500	14	1 600	1 450				

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	○	○	✕	✕	✕	○
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	○	✕	✕	✕	○	✕

● standard ○ volitelné ✕ nelze

OPTICKÝ MODUL



EXT. DRIVER



