

SPMS

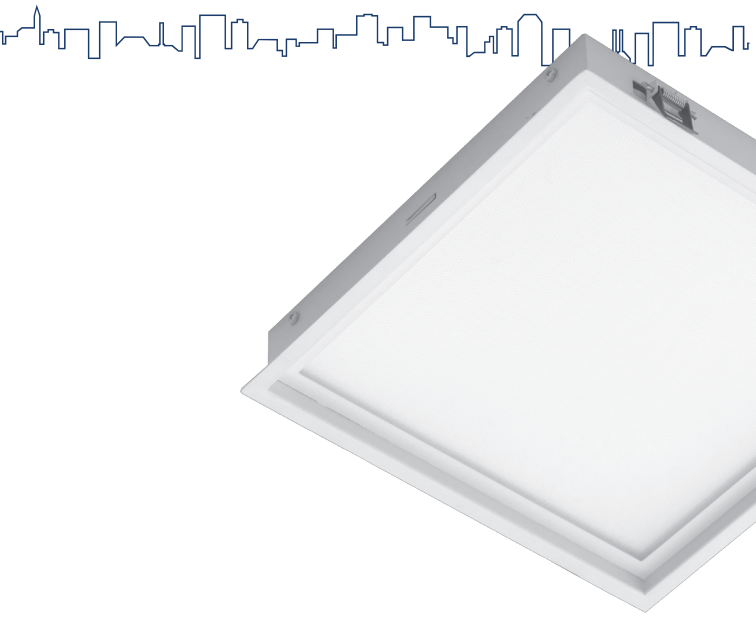

SPMS 2000



SPMS 2000

Recessed fittings

Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:
Translucent acrylic layer with a microprizmatic cover

Application:
Recessed installation into gypsum or raster ceiling

	W	lm	A	B	C	□	kg
SPMS2000KN	17	1 800	296	296	46	282x282	1,6
SPMS3000KN	23	2 300					

lm - luminaire light output

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	✕	✕	✕	✕
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	○	✕	✕	✕	○	✕

● default ○ optional ✕ not possible



