
TIP






TIP 12000 M2

η_{ef} (lm/W)
132–143



TIP CW



TIP CN

LED liniová svítidla

Těleso:
Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:
CW – širokozářič 110°
CN – hlubokozářič 60°

Aplikace:
- závěsná nebo přisazená montáž
- lze instalovat do souvislých řad, svítidla jsou standardně osazena průběžným vedením 5x1,5mm

Příslušenství:
ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs
OMTIPM – ochranná mříž pro svítidlo TIP M
OMTIPL – ochranná mříž pro svítidlo TIP L

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	✕	✕	○	○	✕	✕

● standard ○ volitelné ✕ nelze


OPTIKA




OCHRANNÁ MŘÍŽ



ZÁVĚS SVÍTIDLA




SNADNÁ MONTÁŽ



Kódové označení svítidla: TIP8000L4CW1/ND

TIP	8000	L	4	CW	1	/ND	
Typ svítilda	Výkon svítidla	Délka korpusu M = 1252 mm L = 1534 mm	Teplota chromatičnosti 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 5 = 5700 K, 6 = 6500 K	Optika CW – širokozářič 90° CN – hlubokozářič 60° CHR – regálový hlubokozářič 35° CRA – asymetrická optika	Počet LED modulů	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI	

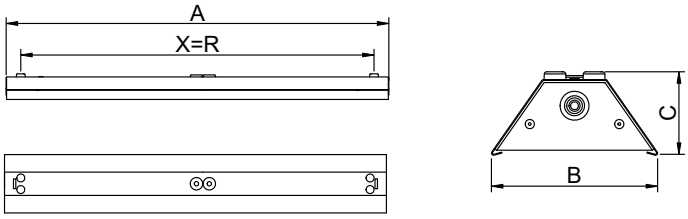

	W	lm		A	B	C	X	kg
		CW	CN					
TIP6000 M1	38	5 600	5 300	1284	145	73	1204	3,8
TIP12000 M2	74	11 000	10 400					4
TIP8000 L1	57	8 200	7 800	1584			1504	4,8
TIP16000 L2	114	16 100	15 300					5

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.