

TOP

LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | IP 20 | IP 23 | EN 62 471 RG 0 | CRI 80 | CRI 90 | EEC A+ | 80 000 L80B50


η_{ef} (lm/W) 141–161

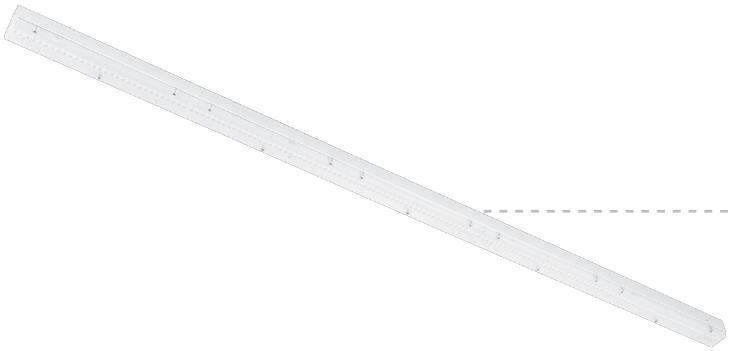


TOP




TOP CEW



TOP CHR



TOP CRA



TOP CW

LED liniová svítidla

Těleso:
Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:
CHR – regálový hlubokozářič
CW – širokozářič 60°
CEW – extra širokozářič 90°
CRA – asymetrická optika

Aplikace:
- závěsná nebo přisazená montáž
- možnost přímého spojování do řad - TOP/R
TOP...IP23 - zvýšená IP ochrana

Příslušenství:
ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs
TELSPOJ spojka pro montáž do řady
TELHAK závěs pro řetízek
TOP_/R - slepé díly pro doplnění souvislých řad
TOPSPOJ/IP23 - spojka pro verzi IP23

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	○	○	○	✕	✕	✕	✕	○

● standard ○ volitelné ✕ nelze

OPTIKA



TĚLESO



LED MODUL



SPOJKA PRO MONTÁŽ DO ŘADY




Kódové označení svítidla: TOP6000L4CW/ND/R


TOP	6000	L	4	CW	/ND	/R
Typ svítidla	Výkon svítidla	Délka korpusu S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K 4 = 4000K	Optika CHR – regálový hlubokozářič CW – širokozářič 60° CEW – extra širokozářič 90° CRA – asymetrická optika	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI	Montáž do řady


TOP /R

Montáž svítidel do řady

Přisazená nebo závěsná instalace
Svítidla jsou osazena průběžnou 5-vodičovou výstrojí 5x1,5 mm² s propojovacími konektory
Nestmívatelná svítidla mají černé konektory a umožňují 3-fázové zapojení svítidel
Stmívatelná svítidla mají modré konektory a umožňují 1-fázové zapojení s ovládáním DALI
Svítidla mají konektory v obou čelech a obsahují plastovou krytku pro zaslepení čela na konci řady
Pro přisazenou instalaci řad není zapotřebí používat spojky TELSPOJ.

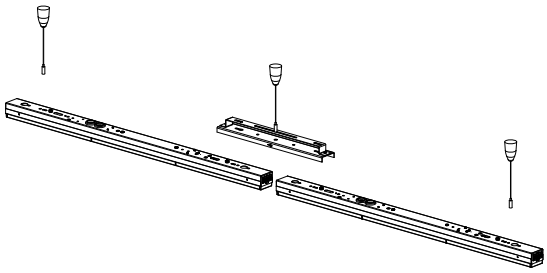

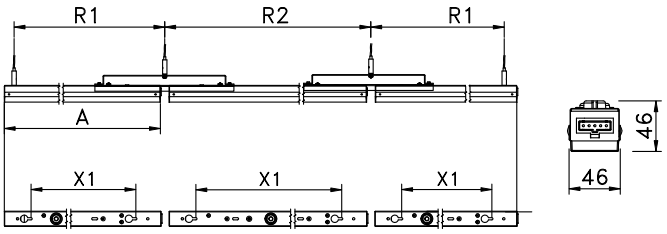

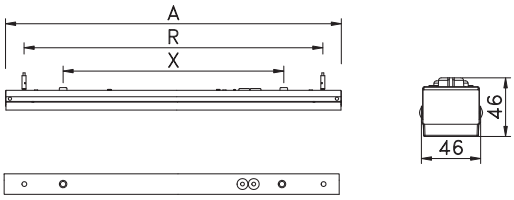

	W	lm	A	X	X1	R	R1	R2	kg
TOP2000S	15	2 300	572	470	X	500	X	X	1
TOP3000S	22	3 100							
TOP3000XM	21	3 200	853	750	733	690	757	853	1,2
TOP4000XM	32	4 700							
TOP4000M	29	4 300	1134	950	1014	980	1037	1134	1,6
TOP6000M	44	6 300							
TOP4000L	23	3 700	1415	1200	1295	1100	1208	1415	2
TOP6000L	37	5 800							
TOP8000L	54	8 000							

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.