
TS


LED | 220 V 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | IP 20 | CRI 80 | EEC A+

EN 62 471 RG 0 | 80 000 L80B50


η_{ef} (lm/W) 125–159

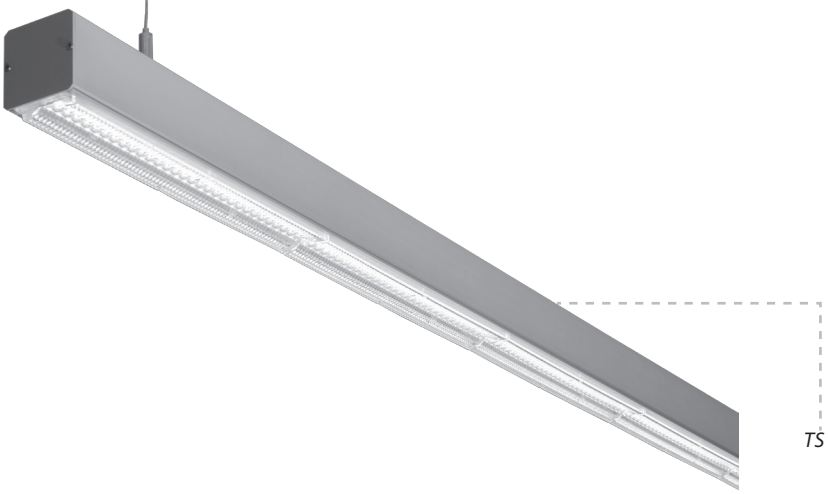


TS



CN



CW



CHR

Rychlomontážní systém

Těleso:
Eloxovaný hliníkový profil

Optický systém:
Lineární optiky
CN – hlubokozářič 60°
CW – širokozářič 90°
CHR – regálový hlubokozářič 35°
CRA – asymetrická optika
KO – širokozářič, opálový kryt
KN – prizmatický kryt

Aplikace:
- závěsná montáž v přímých liniích
- samostatná montáž svítidel TS SOLO

Součásti systému:

TSP/A/...nosný AL profil s průběžným 9- (7- , 5-) žilovým prodrátováním vč. konektorů, pro přisazenou montáž

TS/A/….nosný AL profil s průběžným 9- (nebo 5- nebo 7-) žilovým prodrátováním vč. konektorů, pro závěsnou montáž

2L = 2844 mm
1L = 1422 mm

TS/B/…světelná jednotka

TS/C/…příslušenství
TS/C/PS…připojovací sada pro připojení řady k síti
TS/C/KS…koncová sada - pro připojení výstupního kabelu
TS/C/L …krycí lišta 1422 mm
TS/C/HAK…závěsná sada – 2 háky pro řetízkový závěs
TS/C/SUA/L - lišta se senzorem vč. řídící DALI jednotky
TS/C/SUP/L - lišta s PIR senzorem
TS/C/ZH21 - závěsná sada - 2 lanka 2m
TS/C/D ... držák pro přisazenou montáž

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	○	✕	○	○	✕	●

● standard ○ volitelné ✕ nelze


TS/A+TS/B



PŘIPOJENÍ SVĚTELNÉ JEDNOTKY



ZÁVĚS




DRŽÁK TS/C/D



Kódové označení svítidla: TS/A/2L9

Nosné profily

TS	/A	/2L	9
Typ svítidla	A = nosný profil s 9 vodiči, elox/	Délka korpusu: 1L = 1422 mm 2L = 2844 mm	Počet vodičů 5 7 9

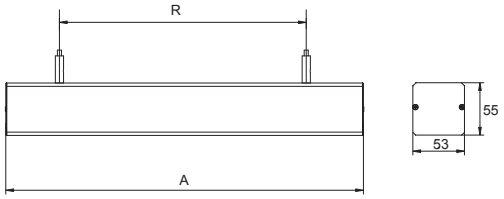


Kódové označení svítidla: TS/B/5000L4CN/ND

Světelné jednotky

TS	/B	/5000	L	4	CN	/ND
Typ svítidla	B = světlená jednotka	Výkon svítidla	Délka korpusu: L = 1422 mm	Teplota chromatičnosti 3=3000K, 4=4000K,	Optika CN – hlubokozářič 60° CW – širokozářič 90° CHR – regálový hlubokozářič 35° CRA – asymetrická optika KO – opálový kryt KN – prizmatický kryt	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NZ = nouzový zdroj 1 h

SESTAVA 2L+2L+2L ...

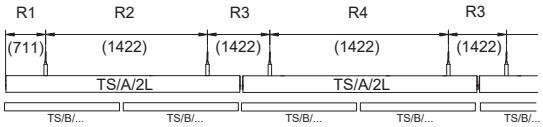


SESTAVA 1L+2L+2L ...





TS/A/	B	C	R1	R2	R3	R4	kg
2L (2844mm)	53	55	711	1422	1422	1422	2,8
1L (1422mm)			355	711	1 065	-	1,6


TS/B/	W	lm						A	B	C	kg
		CW	CN	CHR	CRA	KN	KO				
TS/B/4000L	22	3 500	3 200	3 100	2 900	2 900	2 800	1422	53	55	2,5
TS/B/6000L	39	5 600	5 200	5 000	4 700	4 900	4 600				
TS/B/8000L	57	7 700	7 200	7 000	6 500	6 700	6 300				


Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.

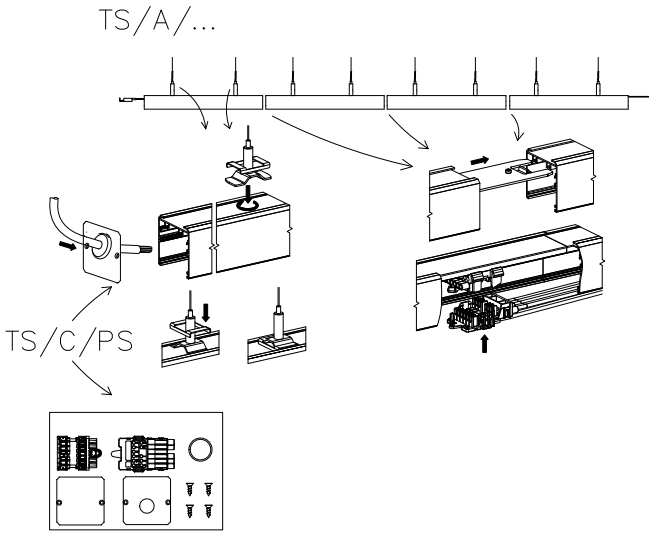


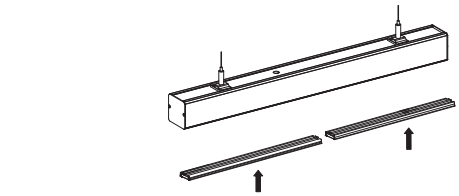

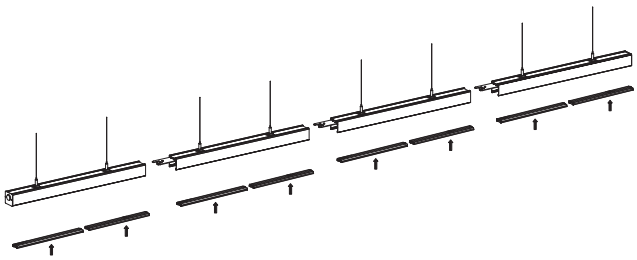

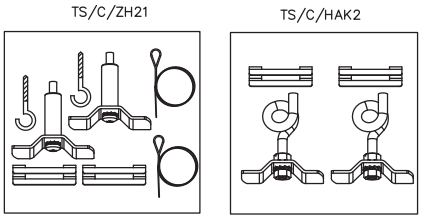

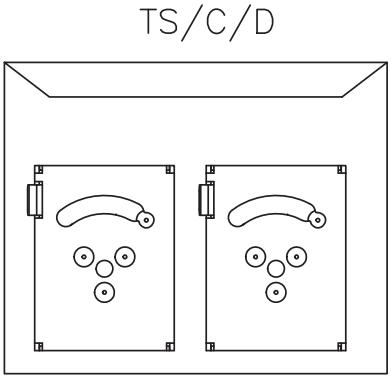

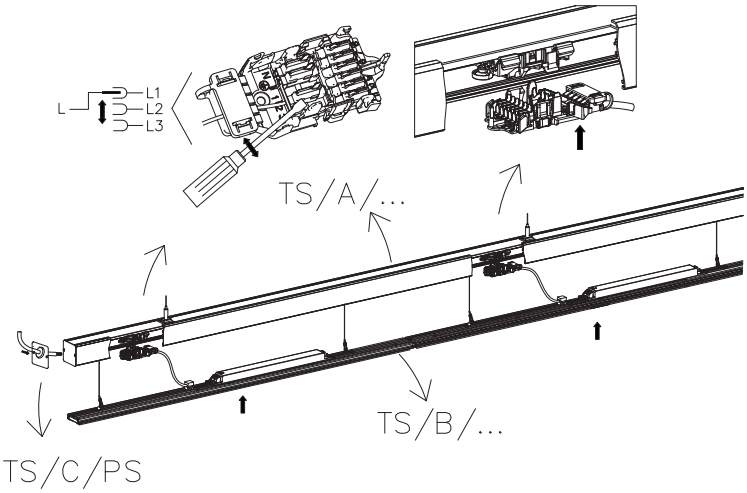

Pro případnou pomoc s konfigurací systému TS kontaktujte prosím oddělení technické podpory MODUS, viz zadní strana obálky.

Maximální počet svítidel připojených na jistič

ND	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
TS/B/4000L	35	50	65	75	28	40	52	60
TS/B/6000L	13	17	22	26	8	10	13	16
TS/B/8000L	10	15	18	23	6	9	11	14

DALI	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
TS/B/4000L	24	32	40	49	15	19	24	30
TS/B/6000L	13	17	22	26	8	10	13	16
TS/B/8000L	13	17	22	26	8	10	13	16

