
RH







RH200



RH N



RH W



RH AS

LED světlomet

Těleso:
Práškově lakovaný hliníkový korpus svítidla
Ocelový stavitelný třmen

Optický systém:
čiré PC čočky
W - symetrická optika - širokozářič 90°
N - symetrická optika - hlubokozářič 30°
AS - asymetrická optika

Aplikace:
Svítidlo pro venkovní i vnitřní použití

Varianty:
ND - neregulovatelné svítidlo
DALI - svítidlo s možností regulace výkonu

Příslušenství:
clona omezující rušivé světlo
RHCLONA/1 - clona pro RH100
RHCLONA/1/AS - clona pro RH100 s asymetrickou optikou
RHCLONA/2 - clona pro RH200
RHCLONA/3 - clona pro RH300

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
✕	✕	○	●	○	○	✕	✕	●
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	○	✕	✕	✕	✕	✕	●


● standard ○ volitelné ✕ nelze

RH 100




DETAIL LED A OPTIKY





Kodové označení svítidla: RH100W4/ND

RH	100	W	4	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla ve stovkách (x 100 lm)	Optika: W - symetrická optika - širokozářič 90° N - symetrická optika - hlubokozářič 30° AS - asymetrická optika	Teplota chromatičnosti: 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5000 K	ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj DALI

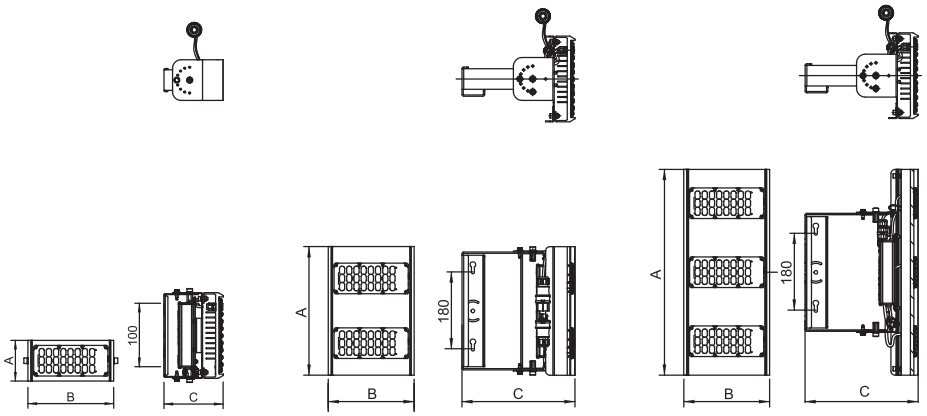

RH 50, 100 RH 200 RH 300



RHCLONA/2



RHCLONA/1/AS

RH	W	lm			A	B	C	kg
		W	N	AS				
RH 100	75	10 100	9 800	10 000	95	200	138	2
RH 200	155	21 500	20 800	21 500	300		260	4,1
RH 300	224	31 800	30 800	31 500	480			7

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.