

BA

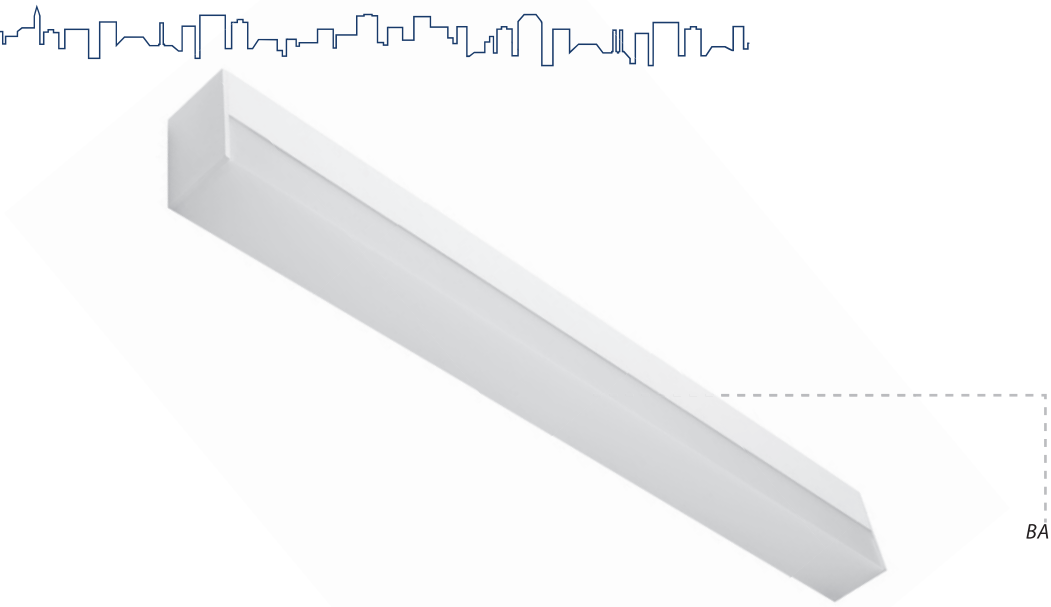




BA

Ceiling / wall linear luminaire

Body:
White coated aluminium body with a steel base
White plastic endcaps

Optic:
Opal PMMA cover

Application:
Ceiling or wall installation
Color temperature setting 3000 / 4000 / 5700 K
4-steps power setting

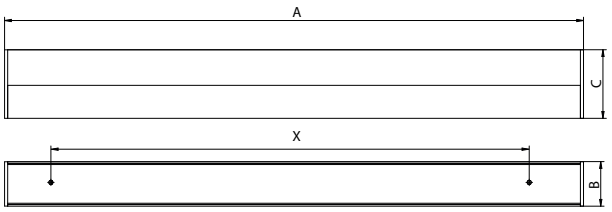

BA	W	lm	A	B	C	X	kg
BA2000S345TRI/NDMULTI	9 • 11 • 13 • 16	990 • 1 210 • 1 430 • 1 760	600	46	71	510	1
BA4000M345TRI/NDMULTI	18 • 22 • 26 • 30	1 980 • 2 420 • 2 860 • 3 300	1 200				1,8

lm - luminaire light output

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	✕	●	●	●	✕	✕	✕	✕
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

● default ○ optional ✕ not possible

